
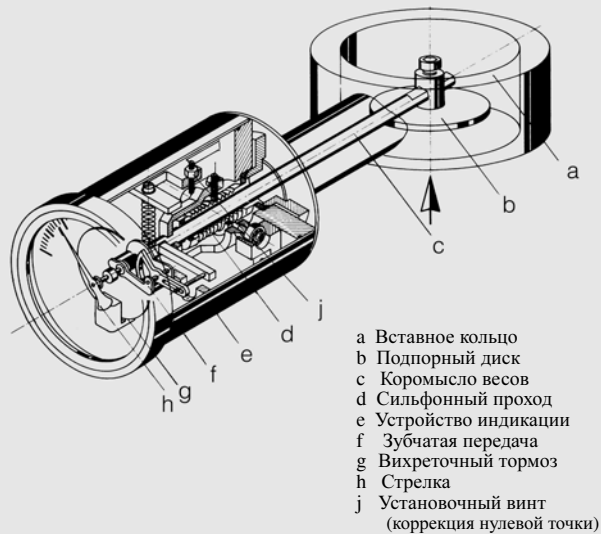


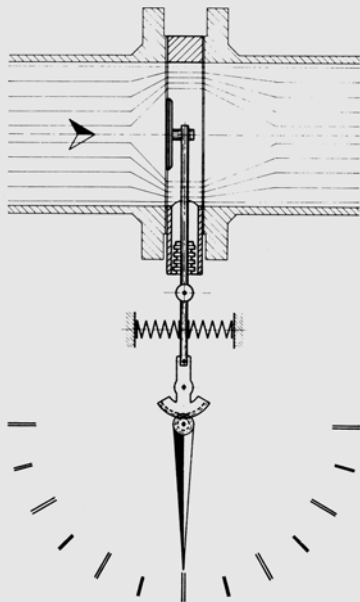

SITRANS FI Gardex, конструкция

Конструкции SITRANS F I Gardex

Конструкция	Тип 1	Тип 2	Тип 3	Тип 4	Тип 5
Вставное кольцо и поперечная труба	Сталь DN 25 до 40 (1 до 1 1/2") DN 50 до 65 (2 до 2 1/2") от DN 80 (3")	Нерж. сталь W.-Nr. 1.4571/316Ti	Сталь DN 25 до 40(1 до 1 1/2") DN 50 до 65(2 до 2 1/2") от DN 80 (3")	ST-37 ST-52.3 ST-37	
Обшивка	-		Эбонит		Hastelloy C
Подпорный диск, коромысло весов	Нерж.сталь W.-Nr. 1.4571/316Ti		Нерж.сталь W.-Nr. 1.4571/316Ti	Hastelloy C	Hastelloy C
Сильфон					
Уплотнение (между фланцем поперечной трубы и чугунным корпусом)	Perbunan до 90 °C Viton до 160 °C Klinger SIL C 4500 до 250 °C		Perbunan до 90 °C Viton до 90 °C		PTFE до 160 °C

SITRANS F I Gardex, конструкции