


Приборы для измерения давления SITRANS P


Измерительные преобразователи для избыточного давления

Серия MPS (погружной зонд)


Габаритные чертежи

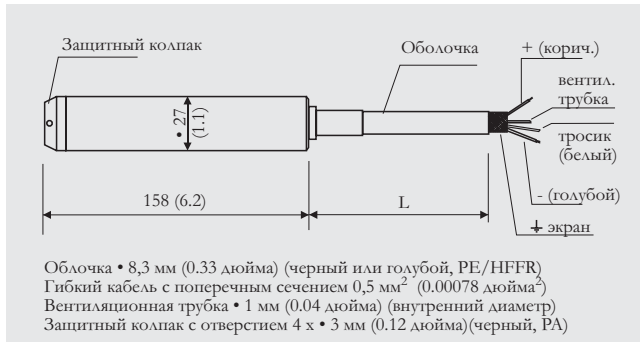

Измерительный преобразователь давления SITRANS P, серия MPS, размеры в мм (дюймах)

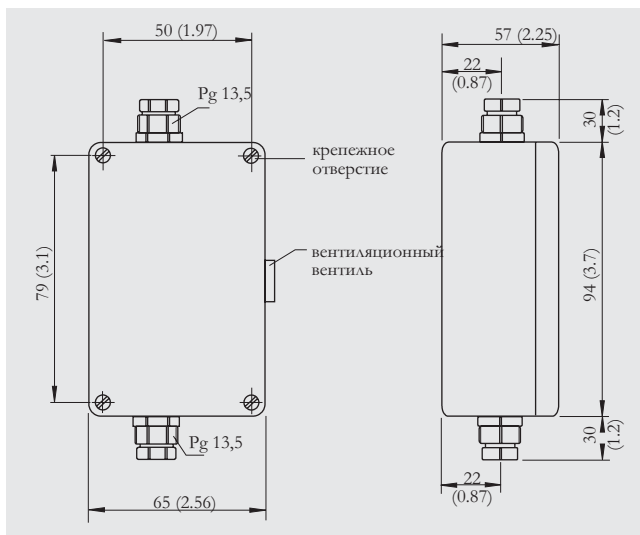

Ответственная коробка для кабеля, размеры в мм (дюймах)

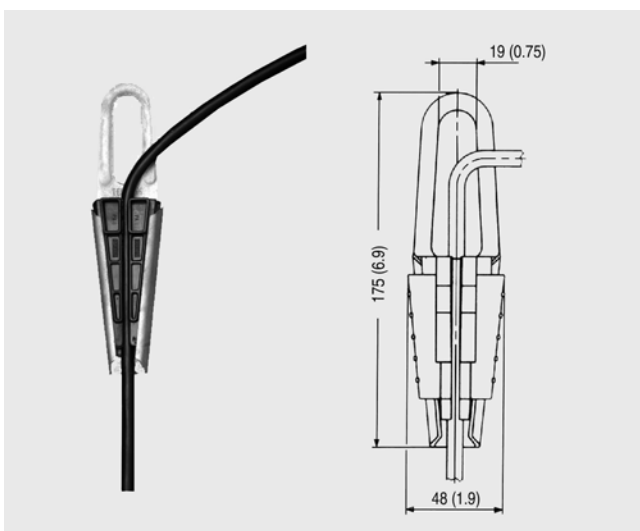

Зажим, размеры в мм (дюймах)

Данные для выбора и заказа

Заказной номер

Измерительный преобразователь давления
SITRANS P
для избыточного давления, серия MPS
(погружной зонд)

7MF1570-1AA0

2-х проводная техника

Указание: ответственная коробка для кабеля и зажим входят в поставку

Диапазон измерения Длина кабеля L

0 ... 2 mH ₂ O	10 м	▶	C
0 ... 4 mH ₂ O	10 м	▶	D
0 ... 6 mH ₂ O	25 м	▶	E
0 ... 10 mH ₂ O	25 м	▶	F
0 ... 20 mH ₂ O	25 м	▶	G
0 ... 6 ftH ₂ O	32 ft	▶	K
0 ... 12 ftH ₂ O	32 ft	▶	L
0 ... 18 ftH ₂ O	82 ft	▶	M
0 ... 30 ftH ₂ O	82 ft	▶	N
0 ... 60 ftH ₂ O	82 ft	▶	P

Спец. диапазон измерения/спец. длина кабеля ¹⁾

Диапазон измерения и длину кабеля указать текстом

Взрывозащита

- без
- с, тип взрывозащиты „Искробезопасность“ (Ex ia IIC T4)

Принадлежности (как запасная часть)

Ответственная
коробка для кабеля
для подключения кабеля измерительного
преобразователя

7MF1570-8AA

Зажим
для крепежа измерительного преобразователя
давления

7MF1570-8AB

▶ со склада

Приборы питания см. "Приборы питания и разделительные усилители SITRANS I".

- 1) Возможны специальные диапазоны измерения между 0 ... 1 mH₂O и 0 ... 170 mH₂O и специальные длины кабеля до 200 м. Для Ex-версий возможна макс. спец. длина кабеля в 50 м.